

BASIC(A)



Auszug aus dem RENZ-Geamtkatalog 31. Ausgabe
zusammengestellt von RENZ-Briefkastenhandel.de



Qualitätsmerkmale RENZ CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC **EXCLUSIVE**

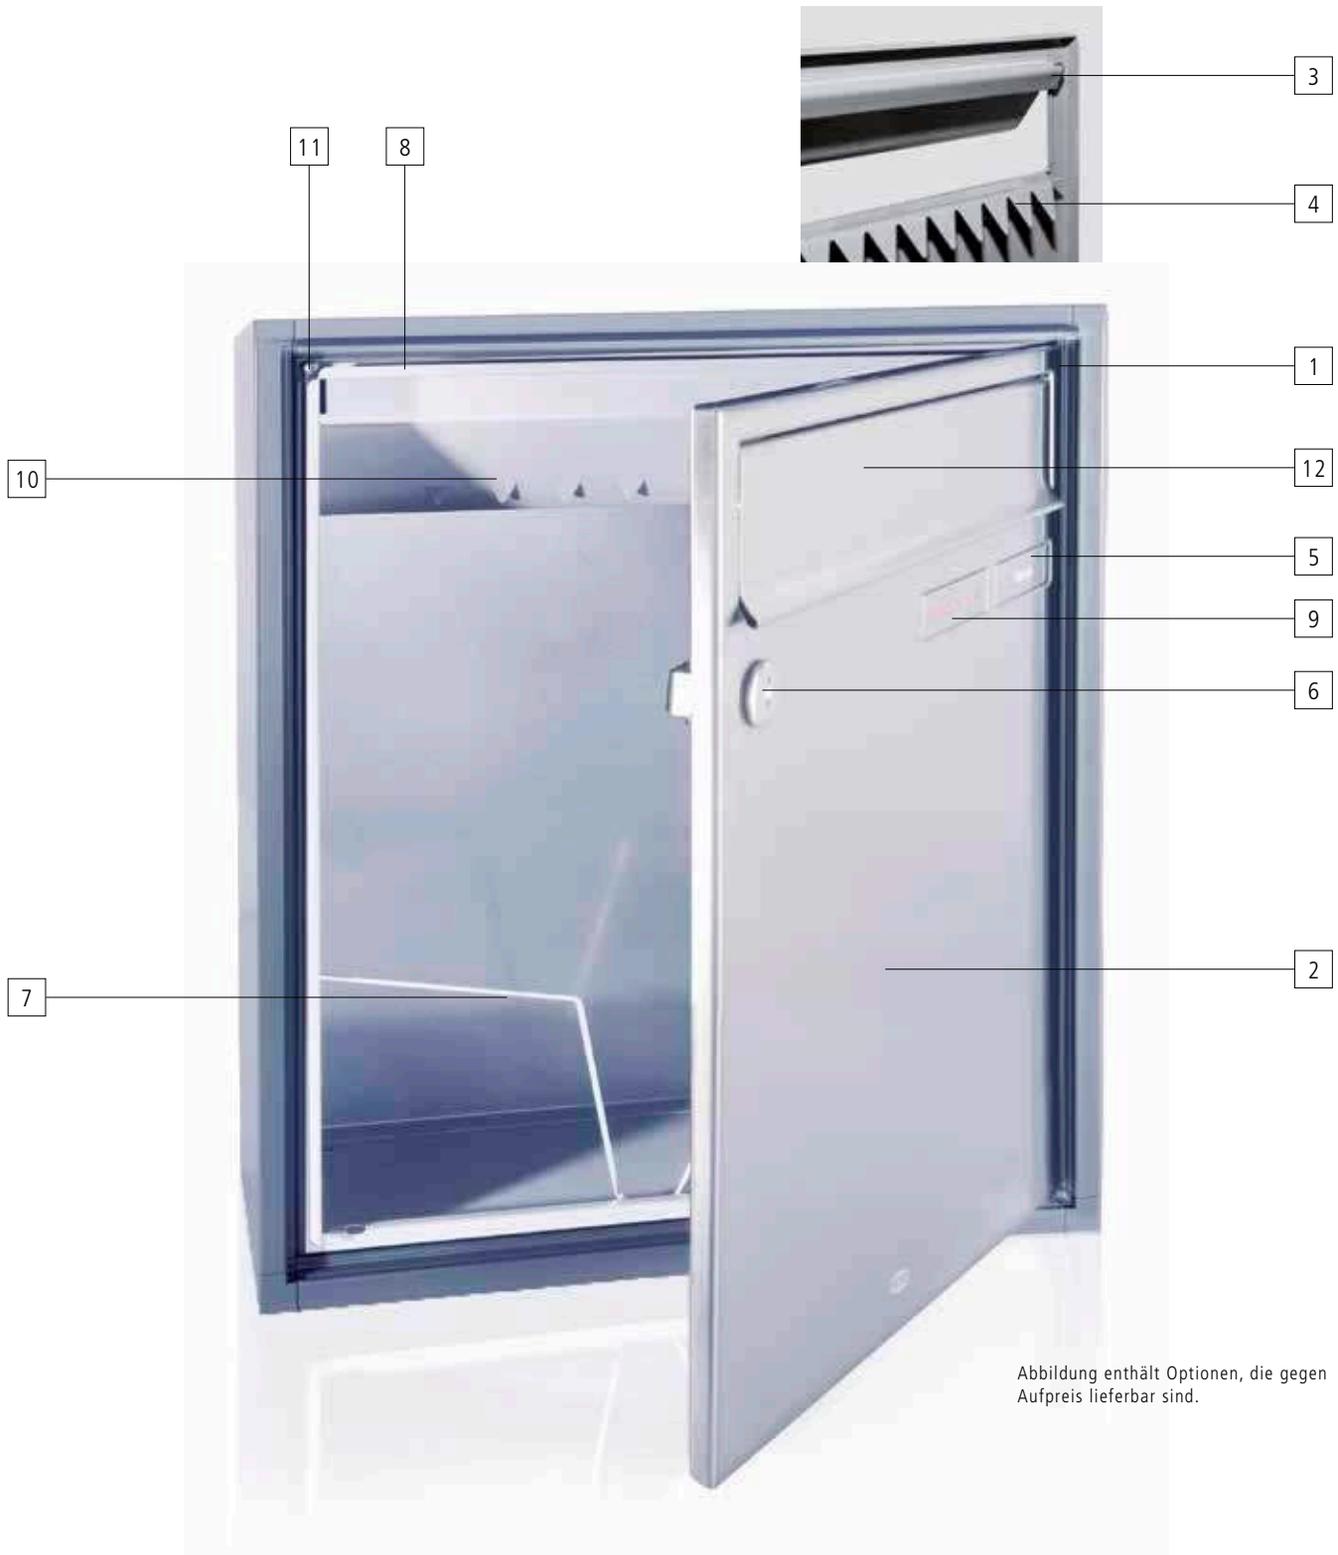


Abbildung enthält Optionen, die gegen Aufpreis lieferbar sind.



Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens.

Besonders stabile Tür

- + Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar 1
- + Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A, tiefgezogene Türen 2
- + Klappenaufhängung in Tür geprägt 3
- + Geprägter Einwurf für höhere Stabilität 4

Hochwertige Ausstattung

- + Flächenbündiges Namensschild 5
- + Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe 6
- + Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite, nur senkrechte Kästen) 7
- + Wasserrinne für optimierten Regenschutz 8

Viele Optionen lieferbar

- + Türen statt DIN rechts auch DIN links lieferbar
- + Zweites Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ 9
- + Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen 10
- + Weitere Optionen siehe ab Seite 420



Sprech- und Klingel-
Ausstattungen
siehe ab Seite 396



Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien wie hochwertiger Galvan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür 11
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

DIN-Norm gerecht

- + Unsere Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370 x 330 x 100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724
- + Weitere Infos zur DIN Norm finden Sie auf Seite 444.

Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter www.briefkasten.de/service/garantie)
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + 20 Jahre durchschnittliche Ersatzteilverfügbarkeit

Renz-System-Klappe **RSK** 12

- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder, welche die Einwurfsklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind (keine Treppenhausgeräusche)
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- + Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis


BASIC (A)



Die Standard-Verkleidung BASIC (A) überzeugt mit ihrem eckigen Design und einem günstigen Preis. Sie ist konzipiert für den regengeschützten Bereich und wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl V4A erhältlich. Wir empfehlen für diese Verkleidung den schlichten Rechteckrohrständer 80 x 40 mm.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Aus einem Stück gefertigte Verkleidung

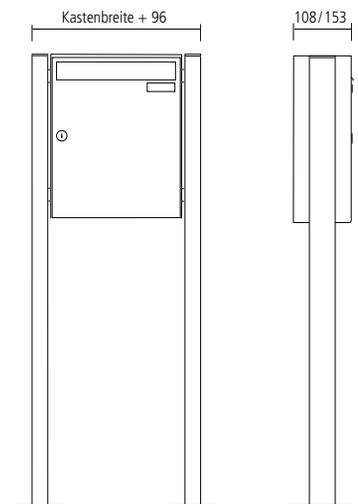

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Aluminium eloxiert (nur EV1)



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme siehe Seite 396



Optionen siehe Seite 420



Durchwurf-Modelle auf Anfrage



Kästen ab S. 162 Technik ab S. 168

Beispiel-Anlagen BASIC (A)

1



2



3



Abb. 1 Freistehende Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig, Rechteckrohrständer 80 x 40 mm mit Fußplatten zum Aufschrauben, Standard-Zeitungsklappe, Schrägeinwurf RS50, RSA2-Klingelsystem und Namensschild. **Abb. 2** Freistehende Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig, Rechteckrohrständer 80 x 40 mm mit Fußplatten zum Aufschrauben, Standard-Einwurfklappe, RSA1-Sprechfeld, Kunststoff-Klingelmodul und Namensschild, farbig ausgelegte Eingravur. **Abb. 3** Freistehende Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig aus Edelstahl V4A, Rechteckrohrständer 80 x 40 mm aus Edelstahl V4A mit Quertraverse zum Einbetonieren, geräuschedämpfte und wasserabweisende Einwurfklappe RSK, RSA2-Namensschild.


BASIC (A)



Die Standard-Verkleidung BASIC (A) überzeugt mit ihrem eckigen Design und einem günstigen Preis. Sie ist konzipiert für den regengeschützten Bereich, wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl V4A erhältlich. Wir empfehlen für diese Verkleidung den schlichten Rechteckrohrständer 80 x 40 mm.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Aus einem Stück gefertigte Verkleidung

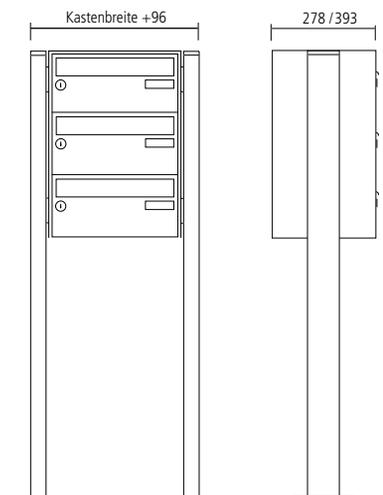

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Aluminium eloxiert (nur EV1)



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme siehe Seite 396



Optionen siehe Seite 420



Durchwurf-Modelle auf Anfrage



Kästen ab S. 176 Technik ab S. 183

Beispiel-Anlagen BASIC (A)

1



2



3



4



Abb. 1 Freistehende Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig, Rechteckrohrständer 80 x 40 mm mit Fußplatten zum Aufschrauben, Standard-Einwurfklappe, RSA2-Klingelsystem und Namensschild. **Abb. 2** Freistehende Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig aus Edelstahl V4A, Rechteckrohrständer 80 x 40 mm zum Einbetonieren, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Einwurfklappe RSK, RSA2-Klingelsystem und Namensschild, zweites Namensschild: Werbung ja/nein. **Abb. 3** Freistehende Anlage mit Verkleidung BASIC 3-seitig in Sonderform, Rechteckrohrständer 80 x 40 mm mit Quertraverse und Fußplatten zum Aufschrauben, Bogendach Typ 4, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Einwurfklappe RSK, Kunststoff-Namensschild, zweites Namensschild. **Abb. 4** Freistehende Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig, Rechteckrohrgestell 80 x 40 mm mit Fußplatten zum Aufschrauben, Mitteilungskasten, RSA2-Klingelsystem und Namensschild, zweites Namensschild: Werbung ja/nein, farbig ausgelegte Eingravur, LED-Leuchte Vario.


BASIC (A)



Die Standard-Verkleidung BASIC (A) überzeugt mit ihrem eckigen Design und einem günstigen Preis. Sie ist konzipiert für den regengeschützten Bereich und wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl V4A erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Aus einem Stück gefertigte Verkleidung

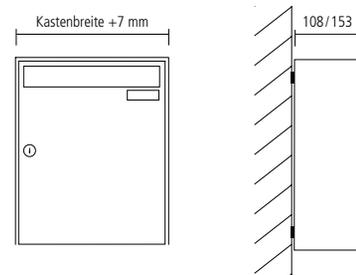

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Aluminium eloxiert (nur EV1)



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme siehe Seite 396



Optionen siehe Seite 420



Kästen ab S. 162 Technik ab S. 168

Beispiel-Anlagen BASIC (A)



Aufputz-
Montage



Abb. 1 Aufputz-Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig aus Edelstahl V4A, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Zeitungsklappe RSK, Schrägeinwurf RS50, RSA2-Namensschild, zweites Namensschild. **Abb. 2** Aufputz-Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 4-seitig, Standard-Einwurfklappe, Acrylglasschild, Folienbeschriftung. **Abb. 3** Aufputz-Anlage mit Verkleidung in Sonderbauweise BASIC 3-seitig (bei größeren Anlagen an den Ecken gestoßen, wie hier als 3-teilige enganliegende Verkleidung), Standard-Einwurfklappe, RSA1-Sprechfeld, Kunststoff-Klingelmodul und Namensschild, zweites Namensschild: Werbung ja/nein.


BASIC (A)



Die Standard-Verkleidung BASIC (A) überzeugt mit ihrem eckigen Design und einem günstigen Preis. Sie ist konzipiert für den regengeschützten Bereich und wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl V4A erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Aus einem Stück gefertigte Verkleidung

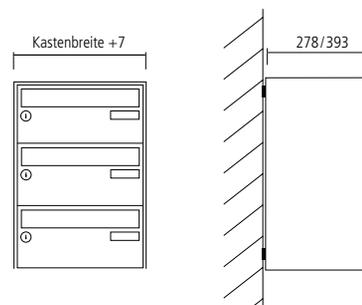

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Aluminium eloxiert (nur EV1)



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme siehe Seite 396



Optionen siehe Seite 420



Kästen ab S. 176 Technik ab S. 183

Beispiel-Anlagen BASIC (A)

1



2



3



4



Abb. 1 Aufputz-Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig, Standard-Einwurfklappe, RSA1-Sprechfeld, Kunststoff-Klingelmodul und Namensschild. **Abb. 2** Aufputz-Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig in Sonderbauweise (bei größeren Anlagen an den Ecken gestoßen, wie hier als 3-teilige enganliegende Verkleidung), Depotfach, Renz-Paketkasten mit mechanischem Paketkastenschloss, Standard-Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, zweites Namensschild: Werbung, ja/nein, Beleuchtungskasten, Durchgravur flächenbündig ausgegossen mit LED-Beleuchtung. **Abb. 3** Aufputz-Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig aus Edelstahl V4A, Renz-Paketkasten mit mechanischem Paketkastenschloss, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Einwurfklappe RSK, RSA2-Namensschild, zweites Namensschild: Werbung, ja/nein. **Abb. 4** Aufputz-Anlage mit Verkleidung BASIC (A) 3-seitig, Standard-Einwurfklappe, RSA2-Namensschild, zweites Namensschild: Werbung, ja/nein, vorbereitet für bauseitiges Code- und Fingerprint-Modul.


BASIC



Der Putzabdeckrahmen BASIC überzeugt mit schlichtem Design und günstigem Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Erhältlich aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Regenabweiser optional lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Verschiedene Rahmenbreiten
- + Bündiger Abschluss mit der Wand

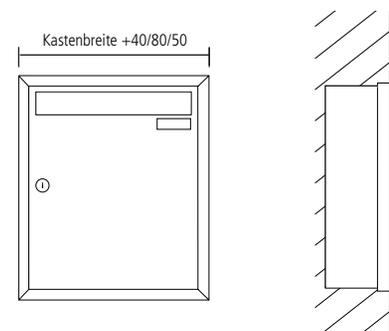

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Aluminium eloxiert



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme
siehe Seite 396



Optionen
siehe Seite 420



Kästen ab S. 162
Technik ab S. 167

Beispiel-Anlagen BASIC



Unterputz-
Montage

Abb. 1 Unterputz-Anlage mit eckigem Putzabdeckrahmen BASIC 25 mm aus Edelstahl V4A, Renz-Paketkasten kombi mit herausnehmbarem Zwischenboden, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Einwurfklappe RSK, RSA2-kompakt-Klingelsystem in Blockbauweise, Eingravur. **Abb. 2** Unterputz-Anlage mit eckigem Putzabdeckrahmen BASIC 20 mm aus ALU, RSA1-Namensschild. **Abb. 3** Unterputz-Anlage mit eckigem Putzabdeckrahmen BASIC 40 mm, Standard-Einwurfklappe, RSA2-Namensschild. **Abb. 4** Unterputz-Anlage mit eckigem Putzabdeckrahmen BASIC 20 mm, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Einwurfklappe RSK, RSA2-Namensschild, RSA2-Klingeltaster und Vorrichtung für bauseitige Kamera.


BASIC



Der Putzabdeckrahmen BASIC überzeugt mit schlichtem Design und günstigem Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Regenabweiser optional lieferbar. Erhältlich aus Aluminium oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Verschiedene Breiten lieferbar
- + Flächenbündiger Abschluss

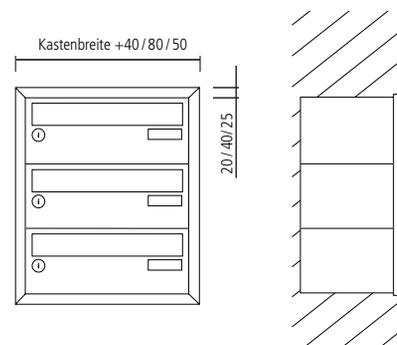

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Aluminium eloxiert



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme siehe Seite 396



Optionen siehe Seite 420



Kästen ab S. 176 Technik ab S. 182

20 mm



40 mm



25 mm Edelstahl



Beispiel-Anlagen BASIC

1



Unterputz-
Montage

2



3



Abb. 1 Unterputz-Anlage mit eckigem Putzabdeckrahmen BASIC 40 mm, Standard-Einwurfklappe, Kunststoff-Namensschild. **Abb. 2** Unterputz-Anlage mit eckigem Putzabdeckrahmen BASIC 20 mm, Standard-Einwurfklappe, RSA2-Namensschild. **Abb. 3** Unterputz-Anlage mit Eck-Putzabdeckrahmen 25mm aus Edelstahl V4A, RSK, RSA2-kompakt, zweites Namensschild, Eingravur.

Der Briefkasten für Ihre Pakete



Der Paketempfang wird aufgrund des steigenden Onlinehandels vor allem bei Abwesenheit des Empfängers immer wichtiger. Mit einem Paketkasten empfangen Sie Ihre Sendungen unabhängig davon, ob Sie zu Hause sind oder nicht. Einen Paketkasten können Sie einzeln zum Nachrüsten oder sogar komplett integriert in einer Anlage mit Brief- und Installationskästen bestellen. Renz bietet hierzu ein breites Sortiment und verschiedene Lösungen dafür an.



+ **Zeitersparnis:**

Keine extra Fahrwege und Anstehen in der Filiale!



+ **Sicherheit und Diskretion:**

Nur Sie können die Lieferung entnehmen!



+ **Individualität:**

Kastengröße und Modell nach Ihren Wünschen!



+ **Einfache Montage:**

Sie benötigen keinen Strom – Aufstellen und fertig!



+ **Anerkannt:**

Der Renz-Paketkasten wird von führenden Zustelldiensten empfohlen!



+ **Umweltbewusstsein:**

Der Lieferant muss die Lieferadresse nur einmal Anfahren!

Paketkästen

Von Zustelldiensten empfohlen


Sie erwarten ein Paket und sind nicht zu Hause? Kein Problem: Der Zusteller legt das Paket einfach in Ihren Paketkasten und verschließt es sicher. Wenn Sie dann nach Hause kommen, können Sie den Paketkasten öffnen und die Lieferung bequem entnehmen. Der Gang zur Paketfiliale entfällt.

Der Renz-Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss und Renz-Mehrpunktverriegelung wird von den führenden Paketdiensten in Deutschland empfohlen:



Standortwahl


Wählen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen und Ihres Platzbedarfs einen geeigneten Standort für den Paketkasten aus. Bei Renz haben Sie die Wahl aus vier verschiedenen Möglichkeiten:



Freistehende Montage




- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich



Aufputz-Montage




- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar mit Hilfe von Spezialdübeln



Unterputz-Montage



- + Preisgünstige Lösung
- + Am Besten geeignet für enge Eingangsbereiche



Zaun-Montage



- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt

Renz-Standardprogramm




Der Renz-Paketkasten wird speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Wählen Sie aus freistehender Montage, Aufputz-Montage oder Unterputz-Montage. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Optionen. Sie können Ihren Paketkasten beispielsweise mit einem Briefkasten oder einer Klingelanlage kombinieren. Als Material ist neben pulverbeschichtetem Stahl in über 200 RAL-Farben auch hochwertiges Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Kombinierbar mit Renz-Standardbriefkästen
- + Viele verschiedene Verkleidungen lieferbar
- + Individuell konfigurierbar
- + Optional als Ergänzung von vorhandenen Renz-Briefkastenanlagen

Abbildungsbeispiel:
TETRO freistehend

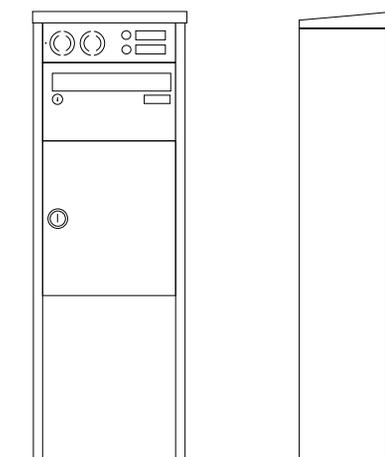

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme
siehe Seite 396



Optionen
siehe Seite 420



Paketkastenschlösser ab S. 328

Beispiele Renz-Standardprogramm

1



2



3



Abb. 1 Freistehende Brief- und Paketkastenanlage mit TETRO-Verkleidung, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Einwurfsklappe RSK, RSA2-Namensschild, zweites Namensschild: Werbung, ja/nein, Renz-Paketkastenschloss, Teilung eines Paketkastens und mehrere Empfänger möglich. **Abb. 2** Unterputz-Brief- und Paketkastenanlage mit Putzabdeckrahmen BASIC aus Edelstahl V4A, geräuschgedämpfte und wasserabweisende Einwurfsklappe RSK, RSA2-kompakt-Klingelsystem in Blockbauweise und Namensschild, Renz-Paketkastenschloss. **Abb. 3** Aufputz-Brief- und Paketkastenanlage mit TETRO-Verkleidung, Standard-Zeitungsclappe, RSA2-kompakt-Klingelsystem und Namensschild, Renz-Paketkastenschloss.